


IMPEX HD 7000

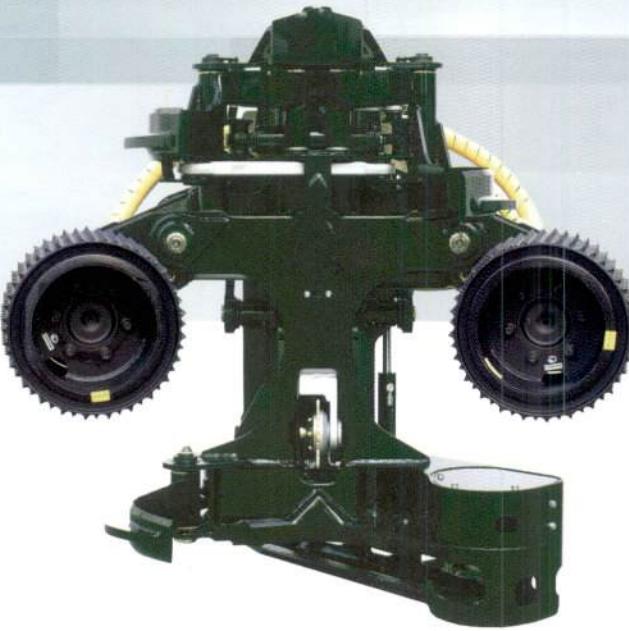

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Hydraulischer Ventilblock

IMPEX HD 7000

ZUFUHR

Zufuhrgeschwindigkeit
Zufahrkraft

2 hydr. angetriebene Walzen
0 – 5 m/s
27,5 – 33 kN

FÄLLUNG

Fälldurchmesser
Entastung
Entastungsdurchlass

750 mm
1 festes Messer
5 bewegliche Messer
max. 600 mm

KETTENSÄGE

Hultins SuperCut
Kettengröße
Schwertlänge

19 ccm
0,404 oder 3/4 Zoll
750 mm


MESS- UND STEUERSYSTEM

Motomit IT / PC

MAßE UND GEWICHTE

Breite
Länge
Gewicht (ohne Rotator)

1100 mm
1500 mm
950 kg

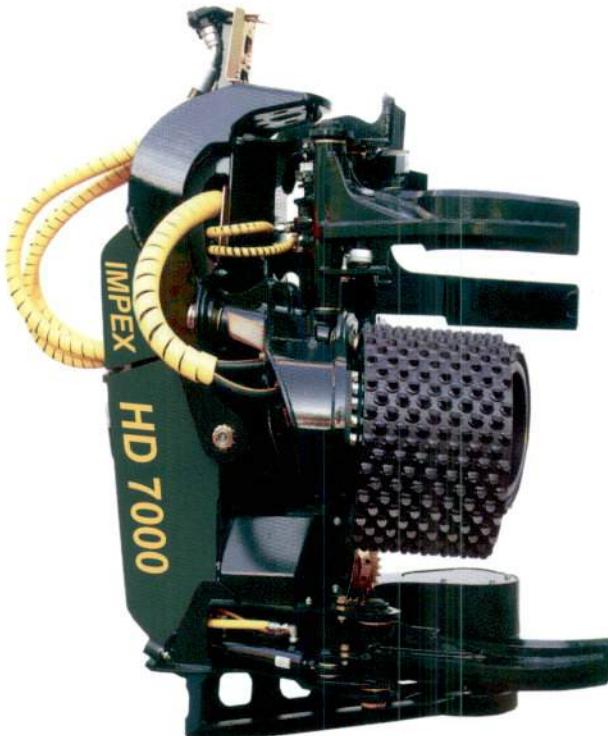

TECHN. ANFORDERUNGEN TRÄGERMASCHINE

Hydraulik
Druck max.
Hydr. Durchfluss
Leistung mind.
Elektr. System

Konstantdruck oder Load-sensing
300 bar
220 – 270 l/min
100 kW
24 V