Log Max® 6000B

HEADS ABOVE THE COMPETITION

www.logmax.com

DAS LEICHTE ENDNUTZUNGSAGGREGAT!
BASIEREND AUF JAHRZEHNTELANGER ENTWICKLUNG

Das Log Max 6000B Aggregat ist ideal für die späte Durchforstung und Endnutzung. Es vereinigt ein geringes Gewicht mit Stärke und ist damit hervorragend für den Einsatz auf grossen Radharvestern geeignet.

Ein innovatives Schutzdesign bewahrt die Komponenten inkl. Schläuche vor äusserer Schadeinwirkung. Die hochleistende Sägehydraulik versorgt die Säge optimal mit Öl für eine schnelle Schnittleistung.

Die von Log Max patentierte Messersteuerung gewährleistet eine hohe Produktivität durch reduzierte Reibung des Stammes während des Vorschubs. Die einzigartige Ausformung der Messer ermöglicht einen perfekten Umschluss des zu bearbeitenden Stammes und führt zu gut entasteten, hochwertigen Abschnitten.

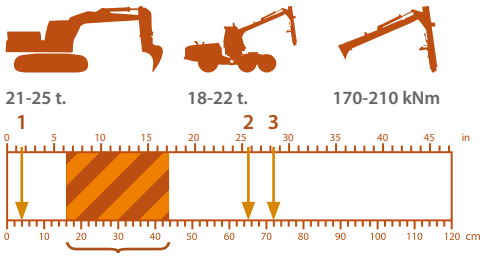

Optimale Produktivität

1. Min. Entastungsdurchmesser
2. Max. Fälldurchmesser, Std.
3. Max. Fälldurchmesser, Opt.

Alternative Vorschubwalzen
Stahl, V-Steel, Eukalyptus

Zubehör
Sammlerausrüstung
Automatischer Kettenspanner (Hultdins Supercut)
Eukalyptusausrüstung, Feste Schutzplatte
Feldreparationssatz, Farbmarkierung
Hydraulisches oberes Messer
"Finde Ende" Funktion, Schneeschutz

DIMENSIONEN	
Höhe	1 682 mm
Gewicht *(inkl. Vorschubwalzen und Gedämpfte Schutzplatte)*	1 299 kg
Schallleistungspegel*	110 dB
VORSCHUB	
Zwei hydraulisch angetriebene Vorschubwalzen, direkt montiert auf kraftvollen Radialkolbenmotoren	857 ccm or 934 ccm
Zugkraft	26,9 kN/29,3 kN
Vorschubgeschwindigkeit	4,2/3,9 m/sec
Max. Öffnung der Walzen	625 mm
SÄGEEINHEIT / ENTASTUNG	
Sägeschwert / Max. Fälldurchmesser	bis zu 82 cm / Schnitt bis zu 72 cm
Max. Umschliessungsdurchmesser	500 mm
Min. empfohlener Fluss bei Arbeitsdrehzahl	200 l/min
STEUERSYSTEM	MAXI / DASA4 / MOTOMIT / TM300 / Log Mate 402 / CabsWin

** Der Wert wurde gemäss EN ISO 3744:2009 mit einer Genauigkeit von ±2 dB (A) gemäss Veröffentlichung EA-4/16:2003 ermittelt. Der Wert wurde durch Sägeschnitte ohne Belastung, aber bei voller Drehzahl ermittelt.*

Log Max AB - Stationsvägen 12 - 770 13 Grangärde - Sweden / Tel: +46 240 59 11 00 Fax: +46 240 59 11 10 - www.logmax.com

TI-2011-05-001 - Specifications may vary depending on equipment selected. We reserve the right to make changes in product specifications without prior notice.