


# IMPEX HD 12000

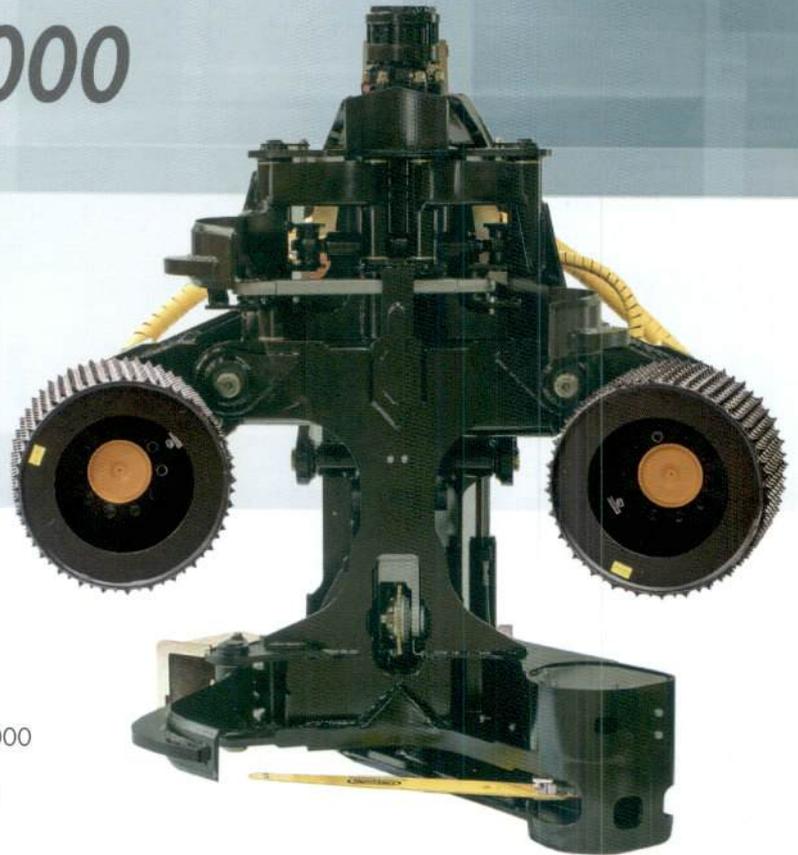

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Hydraulischer Ventilblock

IMPEX HD 12000

K 170 / LS 90

## ZUFUHR

Zufuhrgeschwindigkeit  
Zufuhrkraft

2 hydr. angetriebene Walzen  
0 – 5 m/s  
40 – 47,5 kN

## FÄLLUNG

Fälldurchmesser  
Entastung

1200 mm  
1 festes Messer  
5 bewegliche Messer  
max. 800 mm

Entastungsdurchlass

## KETTENSÄGE

Hultins SuperCut  
Kettengröße  
Schwertlänge

25 ccm  
3/4 Zoll  
1300 mm

## MESS- UND STEUERSYSTEM

Motomit IT / PC

## MAßE UND GEWICHTE

Breite  
Länge  
Gewicht (ohne Rotator)

1450 mm  
2020 mm  
2200 kg

## TECHN. ANFORDERUNGEN TRÄGERMASCHINE

Hydraulik  
Druck max.  
Hydr. Durchfluss  
Leistung mind.  
Elektr. System

Konstantdruck oder Load-sensing  
300 bar  
400 l/min  
180 kW  
24 V

