

Log Max[®] 4000B

HEADS ABOVE THE COMPETITION




www.logmax.com

EIN KOMPAKTES AGGREGAT MIT GROSSER KAPAZITÄT.



Das Aggregat zeichnet sich durch eine imposante Zugkraft im Verhältnis zu seiner kompakten Form aus und ist damit eine selbstverständliche Wahl für den Einsatz an langen Kränen.

Ein innovatives Schutzdesign bewahrt die Komponenten inkl. Schläuche vor äusserer

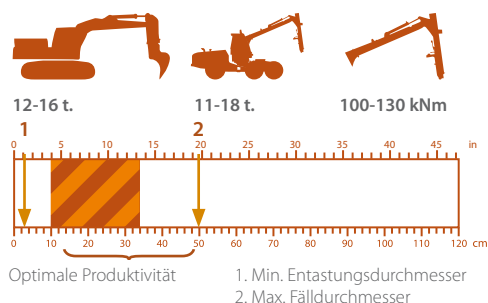

Alternative Vorschubwalzen
Stahl, V-Steel

Zubehör
Sammlerausrüstung, Automatischer Kettenspanner (F2)
Feste Schutzplatte, "Finde Ende" Funktion
Farbmarkierung, Feldreparationssatz, Schneeschutz

Schadeinwirkung. Die hochleistende Sägehydraulik versorgt die Säge optimal mit Öl für eine schnelle Schnittleistung.

Die von Log Max patentierte Messersteuerung gewährleistet eine hohe Produktivität durch reduzierte Reibung des Stammes während des Vorschubs. Die einzigartige

Ausformung der Messer ermöglicht einen perfekten Umschluss des zu bearbeitenden Stammes und führt zu gut entasteten, hochwertigen Abschnitten.

Das Log Max 4000B Aggregat kann mit einer zusätzlichen Sammlereinheit zur Mehrbaum-ernte ausgerüstet werden.

DIMENSIONEN	
Höhe	1 295 mm
Gewicht (inkl. Vorschubwalzen und Gedämpfte Schutzplatte)	602 kg
Schallleistungspegel*	110 dB
VORSCHUB	
Zwei hydraulisch angetriebene Vorschubwalzen, direkt montiert auf kraftvollen Radialkolbenmotoren	398 ccm
Zugkraft	19,5 kN
Vorschubgeschwindigkeit	4,3 m/sec
Max. Öffnung der Walzen	395 mm
SÄGEEINHEIT / ENTASTUNG	
Sägeswert / Max. Fälldurchmesser	60 cm / 51 cm
Max. Umschliessungsdurchmesser	355 mm
Min. empfohlener Fluss bei Arbeitsdrehzahl	150 l/min
STEUERSYSTEM	
MAXI / DASA4 / MOTOMIT / DSP4000 / TM300 / Log Mate 402 / CabsWin	

* Der Wert wurde gemäss EN ISO 3744:2009 mit einer Genauigkeit von ± 2 dB (A) gemäss Veröffentlichung EA-4/16:2003 ermittelt. Der Wert wurde durch Sägeschnitte ohne Belastung, aber bei voller Drehzahl ermittelt.